


## ホットウォーターサーバー DPV-131

### 取扱説明書・保証書

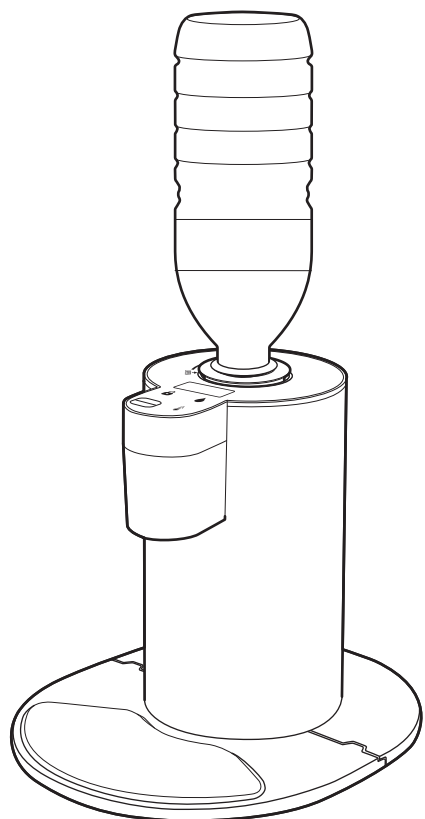

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

#### も く じ

安全上のご注意	P. 2~3
各部の名称とはたらき	P. 4
準備	P. 5
正しい使いかた	P. 6~9
お手入れと保存	P. 10
修理・サービスを依頼する前に	P. 11
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙



### 仕 様

型 名	DPV-131
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1300 W
温度調節範囲	約 45 °C、60 °C、85 °C、熱湯 (4段階)
電源コード長さ	約 1.2m
外形寸法	約 幅 20 × 奥行き 24 × 高さ 20 cm (ベース部含む)
質 量	約 1.2 kg
付 属 品	アタッチメント×2種類、ペットアタッチメントツール×1、キャップ×1、取扱説明書・保証書 ×1



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意




- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)





## 図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)




# 警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 指示	定格15A以上の壁コンセントを単独で使う。延長コードは使用しない 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。	ペットボトル取り付け部分、アタッチメントは清潔に保つようにする。 不衛生にするとそのまま水が汚れ、雑菌発生、ニオイの発生、健康に悪影響を及ぼす原因になります。	
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。	設置するときは、水平で安定した場所に設置する。 不安定な場所に設置すると、転倒する原因になります。	
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。	
	高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。 故障・感電・けが・火災の原因になります。	 プラグを抜く お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。	
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。	 分解禁止 分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。	
 使用禁止	水以外のものを入れない。 本機は水専用です。水以外を使用すると、不衛生になるばかりでなく、故障の原因になります。	 ぬれ手禁止 ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。	
	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 水ぬれ禁止 水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。	
 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。		

# ⚠ 注意

 禁止	<p>使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。</p>	 禁止	<p>本体を転倒させない。 やけど・けが・故障の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。</p>		<p>屋外で使用しない。 本機は屋内専用です。</p>
	<p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p>		<p>給湯中は本体から離れない。 ふきこぼれ・やけどの原因になります。</p>
	<p>浴室など湿気が多い場所で使わない。 感電・故障の原因になります。</p>		<p>給湯中は給湯口に手や顔を近づけない。 やけどの原因になります。</p>
	<p>機械油など油成分が浮遊している場所で使わない。 清潔な場所で使用してください。</p>	 指示	<p>電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。</p>
	<p>揮発溶剤など薬品関係を本機の周辺で扱わない。 清潔な場所で使用してください。</p>		<p>お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災・やけどの原因になります。</p>
	<p>付属のアタッチメント以外は使用しない。 水漏れ・故障の原因になります。</p>		<p>製品はテレビ、ラジオなどから1m以上はなして設置する。 また、テレビやラジオなどと一緒にコンセントに電源プラグを差し込まない。 映像の乱れや雑音の原因になる場合があります。</p>
	<p>2Lより大きいペットボトルは使用しない。 水漏れや故障・転倒の原因になります。</p>	 接触禁止	<p>使用中や使用後しばらくは、操作部以外の部分に触れない。 やけどの原因になります。</p>
<p>給湯口をふさがない。 ふきこぼれややけど・故障の原因になります。</p>			

# 各部の名称とはたらき

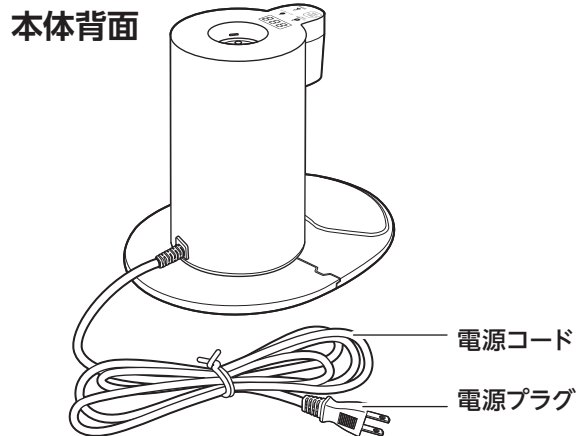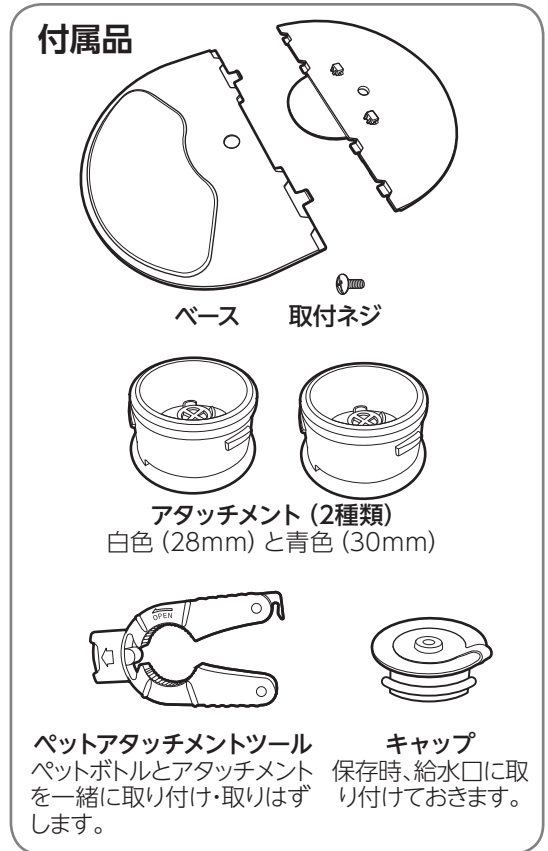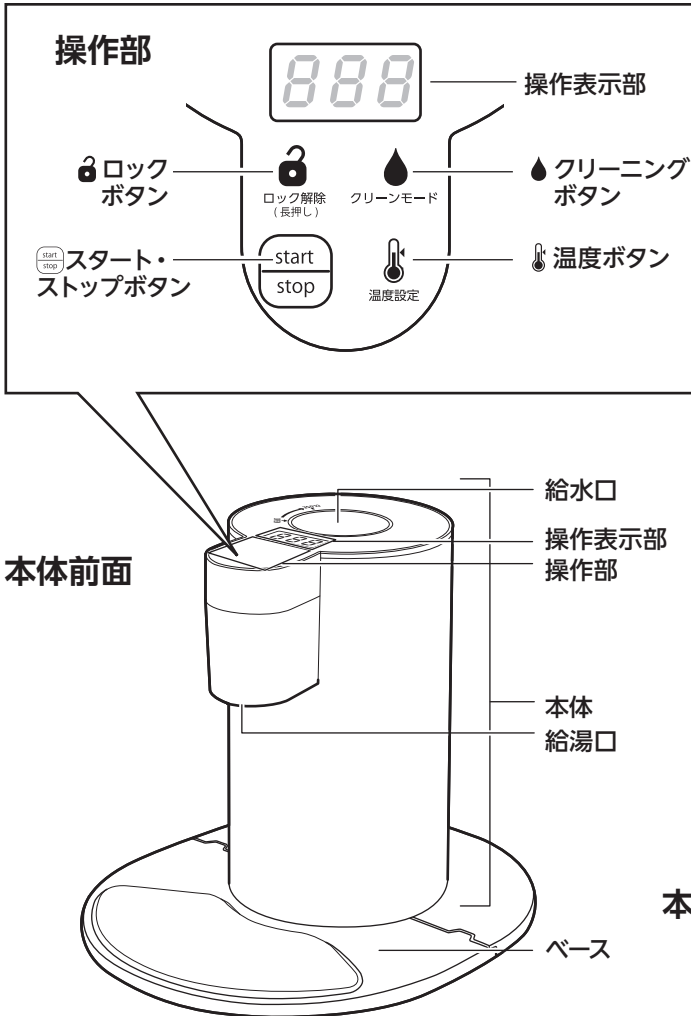

## 使用できるペットボトルについて

- 2L以下のペットボトルを使用できます (2L、1.5L、1L、500ml、350mlなど)。
- 付属のアタッチメント (28mm/30mm どちらか) が取り付けられるペットボトルが使用できます。

### ⚠️ 注意

- 付属のアタッチメント以外、使用しない。故障の原因になります。
- 付属のアタッチメントが取り付けられないペットボトルは使用しない。水漏れ・故障の原因になります。
- 水のペットボトル以外、使用しない。故障の原因になります。
- 十分安定した場所で使用する。使用中は、ペットボトルの分、転倒しやすい状態になります。少しでも安定した、水平な場所で使用してください。


# 準備

## ベースの取り付け

### 1. ベースを組み立てる

破損に注意して、ベースを組み立てて1枚のベースにしてください。

※組み立てにくいときは、右図のようにナナメにして組み合わせてみてください。

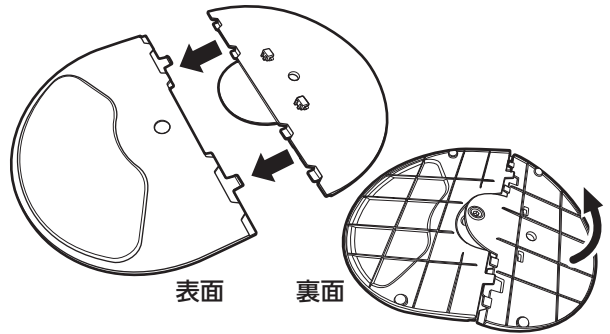


### 2. ベースを本体底面に取り付ける

本体底面にある2つの四角の凹みにベースの2つの突起をはめ込み、後側にスライドさせて取り付けてください。




ベースを取り付けるときは、やわらかい布などを敷いた上に、本体をひっくり返す。操作部分など破損する原因になります

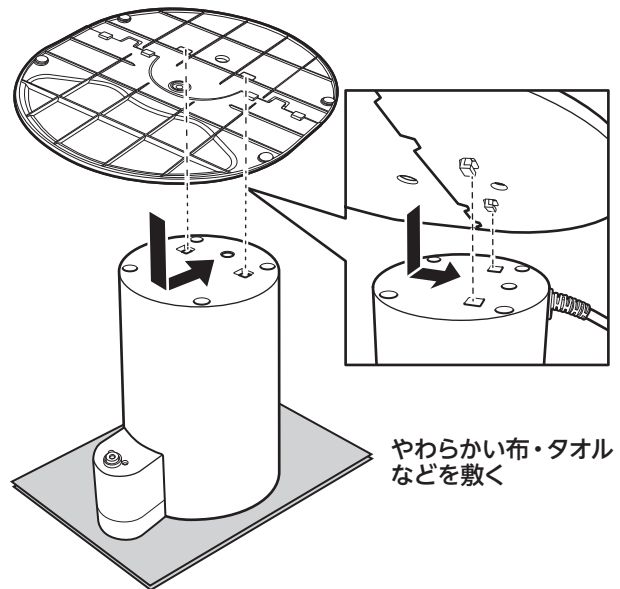

### 3. 付属の取付ネジで固定する

付属の取付ネジで本体とベースを固定してください。

- ネジのサイズに合った、適切な大きさのプラスドライバーを使用してください。

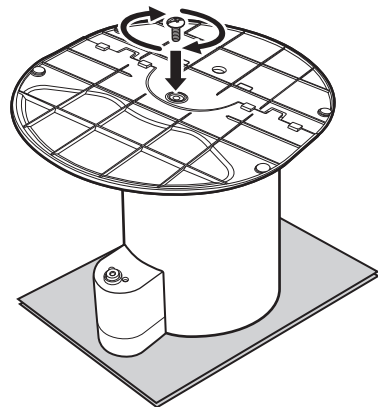

### 4. ベースを下にして、熱と水に強い、安定した水平な場所に設置する

水滴がまわりに飛ぶこともあるため、大切な書類や水に弱いものなどは周辺に置かないでください。

# 正しい使いかた

## 使用前の準備

### ペットボトルに入れる水


ペットボトルに入れる水は水道水を入れてください。市販のミネラルウォーターは水が傷みやすいため、数時間程度で飲まれる場合は問題ありませんが、飲むのに1日以上かかる場合には不向きです。

### アタッチメントを取り付ける


多少水がかかっても問題ない台所のシンク回りなどで行なってください。

### 1. 水の入ったペットボトルにアタッチメントを取り付ける

ペットボトルは2L以下のものを使用してください。付属のアタッチメント（白色（標準28mm）と青色（大30mm））、サイズに合ったペットボトルの口に取り付けてください。取り付けるときは、アタッチメントをしっかり締めこんでください。  
※付属の2つのアタッチメントどちらも使用できないペットボトルは、使用しないでください。  
※アタッチメントをナナメに取り付けたり、取り付けがゆるい場合、水漏れの原因となります。

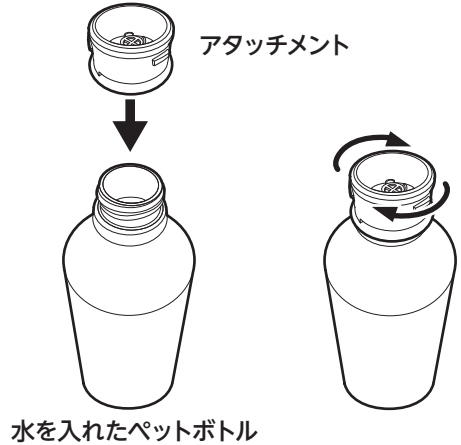

水を入れたペットボトル




水漏れがないことを確認


### 2. アタッチメントを取り付けたペットボトルを上下反転して水漏れがないことを確認し、本体に取り付ける

アタッチメントの▲と本体にある▲OPENに合わせて、アタッチメント部分を本体に取り付ける。ペットアタッチメントツールを使用して、ペットボトルを右（時計回り）に、CLOSEまでゆっくり回してください（約90度）。

※ペットボトルを本体に取り付けるとき、本体の給水口に水がたまっている場合、クリーニング機能を使って（7ページ）、水を排出してから取り付けてください。給水口に水が残ったまま取り付けると、水漏れの原因になります。

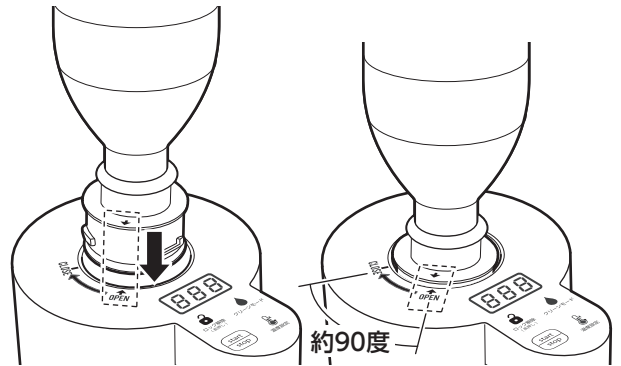

▲と▲OPENを合わせる 取り付けられたことを確認

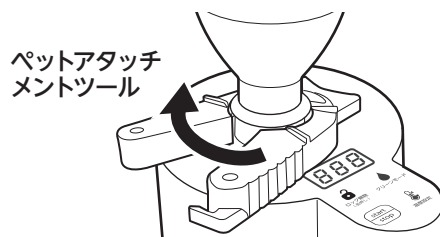


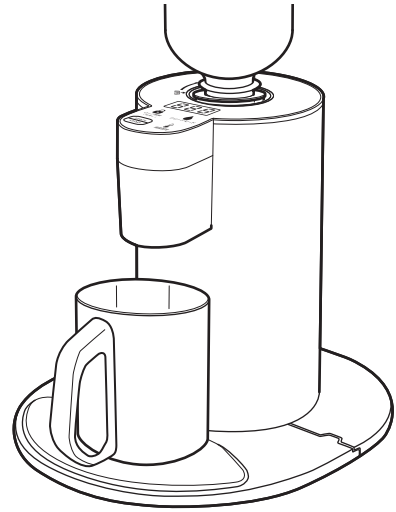
ペットアタッチメントツール

ペットアタッチメントツールを使って、CLOSEまで約90度、ゆっくり回す

### 3. 水漏れなどがないか確認し、電源プラグをコンセントに接続する

正しく電源が接続されると、ピーツとブザーが鳴り、操作部は約1秒間全点灯します。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 定格15A以上の壁コンセントを単独で使用する。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因になります。</li><li>• 電源コードを束ねたまま使用しない。 電源コードの発熱・発火の原因になります。</li><li>• 外出などで本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。 消し忘れや火災の原因になります。</li></ul>
--	--




### クリーニング機能

初めて使用するときや、長期間使用していなかったとき、本体内部を一度クリーニング機能で、きれいにしてから使用してください。


#### 1. カップなどを給湯口の下に置く


#### 2. ロックボタンを長押し (約2秒) して、ロックを解除する



#### 4. クリーニングボタンを押す


ピツツと音がしてから表示部に「CL」と表示され、約10秒間水を流します。

- 通常の使用と違い、加熱されずそのまま水が出てきます。
- クリーニング中に  クリーニングボタンを1回押すと、クリーニング時間が約10秒延長されます。
- クリーニングで出た水は使用せず、捨ててください。





# 正しい使いかた (つづき)

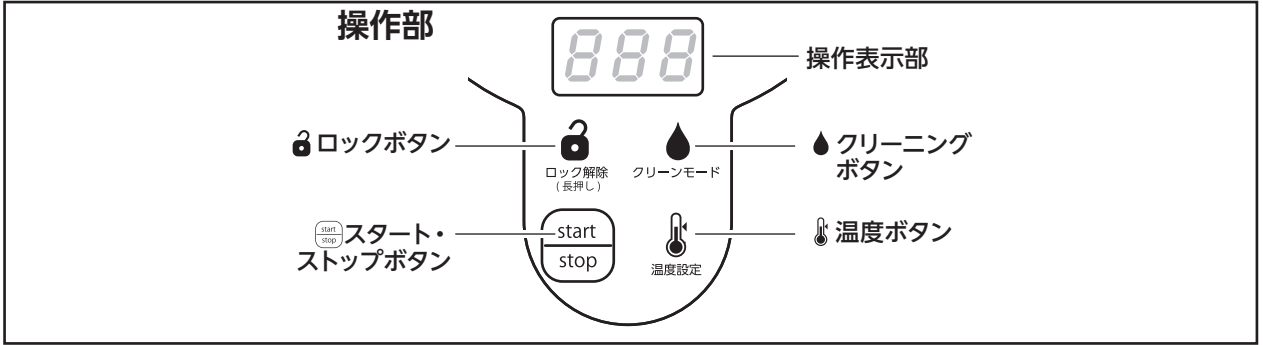


## 給湯開始 / 給湯停止



**注意** 使用中や使用後しばらくは、操作部以外の部分に触れない。  
やけどの原因になります。

### 1. お湯を受けるカップなどを給湯口の下に置く

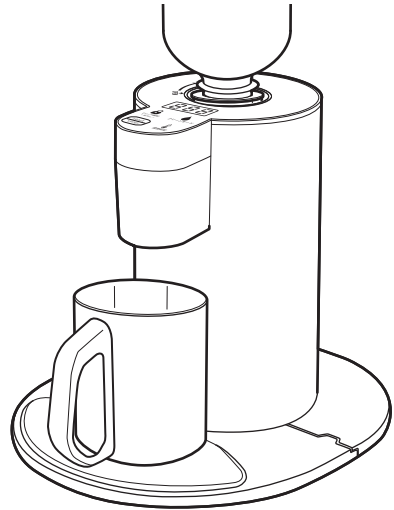

### 2. ロックボタンを長押し (約2秒) して、ロックを解除する

- ロック解除後、約30秒放置するとロック状態に戻ります。ロック状態に戻ったら、操作するには再度ロックボタンを長押ししてロックを解除してください。
- ロックされているときは、給湯や温度設定など操作全般ができません。





**注意** 操作部にぬれぶきんなど置かず、ぬれた手で触れない。  
誤動作・故障・火災の原因になります。

### 3. 温度ボタンを押して温度を設定する

温度ボタンを押すと、表示が切り替わり、温度設定ができます。

- 温度ボタンを押すたびに100(熱湯)、85C、60C、45Cと切り替わります。





表示例







#### 4. スタート・ストップボタンを押すと、給湯を開始する

 スタート・ストップボタンを押すと「ピッ」とブザー音がして設定されている温度で給湯を開始します。

- 温度設定をしていないと、100で給湯を始めます。
- 給湯開始から  スタート・ストップボタンを押して停止させなければ、約45秒間連続給湯します。給湯時間が約45秒になると自動的に給湯を停止します。
- 給湯中に、水がなくなると、「F01」または「F02」とエラー表示をします。

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 給湯中は本体から離れない。ふきこぼれ・やけどの原因になります。</li><li>• 給湯中は給湯口に手や顔を近づけない。やけどの原因になります。</li></ul>
--	--

#### 5. 再度、 スタート・ストップボタンを押すと、給湯を停止する

 スタート・ストップボタンを押すと「ピッ」とブザー音がして給湯を停止します。

#### 6. ペットボトルを本体から取りはずす

ペットアタッチメントツールを使用して、ペットボトル全体を左(反時計回り)に、**OPEN**までゆっくり回してください(約90度)。そのあとペットボトルをゆっくりと上方向に取りはずします。


#### 7. 給水口の水を抜く

クリーニング機能(7ページ)で、給水口および内部の水を抜いてください。


#### 8. 電源プラグを抜く

使用を終えたら、電源プラグを抜いて、お手入れをして保存してください(10ページ「お手入れと保存」)。


- 電源プラグを差したままでは待機電力を消費します。使用を終えたら、電源プラグを抜いてください。




ペットアタッチメントツール



ペットアタッチメントツールを使って、  
↑を↑OPENまで約90度、ゆっくり回す



↑が↑OPENまで  
回っていることを確認

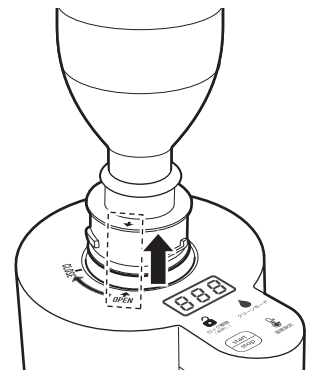

ゆっくり上方向に  
取りはずす

# お手入れと保存



お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。  
感電・けが・やけどの原因になります。

## お願い

- ・住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。変質・変形の原因になります。
- ・本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

## 本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください(強くこすらないでください。傷つきの原因となります)。



オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。  
変色・変形させる原因になります。

## 本体内部のお手入れ

長期間使用していると、本体内部に、水道水に含まれるカルキなどが固形化して、水が出にくくなる場合があります。そのときは、クエン酸を使用してお手入れしてください。

- ① 水にクエン酸を溶き(1Lに50g程度)、ペットボトルに入れて本体に取り付けます。
- ② クリーニング機能でクエン酸の入った水を流し、水を止める。
- ③ そのまま30分ほど放置し、再度クエン酸の入った水を流します(内部の固形物が出てきます)。
- ④ ②～③を数回繰り返したあと、普通の水道水で何度か流してください。

## アタッチメントの交換

アタッチメントが破損したり、お手入れでキレイにならなくなったときは、アタッチメントを交換してください。アタッチメントをお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にお問い合わせください。

※ アタッチメントは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

交換用アタッチメント		
商品名	交換用アタッチメント	(2種類)
型番	CAP28-DPV131	直径28mm用
型番	CAP30-DPV131	直径30mm用

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**   
**DOSHISHA Marché** 公式オンラインストアで  
ONLINE STORE  
<https://www.doshisha-marche.jp/>




ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャカスタマーセンター(→裏表紙)へお問い合わせください。

## 保存のしかた

- ・お手入れの後、よく乾燥させてください。
- ・長期間使用しないときは、内部の水を抜いてください。
- ・乾燥させたあと、給水口にホコリが入るのを防ぐために、付属のキャップを取り付けておいてください。
- ・ホコリなどが付かないように、ビニール袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

キャップ



# 修理・サービスを依頼する前に



**警告** 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグがコンセントに差し込まれていない</li> </ul>	電源プラグをしっかりと差し込んでください
水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>アタッチメントがきちんと取り付けられていない</li> <li>アタッチメントが合っていない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アタッチメントをきちんと取り付ける</li> <li>ペットボトルに合ったアタッチメントを取り付ける</li> </ul> 付属の2つのアタッチメントで水が漏れるような特殊なペットボトルは使用しない
お湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>水がなくなっている(F01/F02エラーが表示されている)</li> </ul>	ペットボトルに水を入れる
お湯の出が悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部に異物が混入していた</li> </ul>	お手入れをする
	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部に固形物が生成されている</li> </ul>	クエン酸によるお手入れをする
	<ul style="list-style-type: none"> <li>室温が低い</li> </ul>	室温を上げる(室温が低いと、温度を上げるため多少お湯の出が悪くなる場合があります)
ペットボトルの容器が変形する	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質のやわらかいペットボトルの容器は、気圧の影響で変形しやすい状態になります</li> </ul>	変形しても(変形時に音が鳴るなど) 使用には問題ありません

## 長年ご使用のホットウォーターサーバーはよく点検を

### このような症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。



このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

故障・修理についてのご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎ 0120-104-481

【受付時間】 9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**

**DOSHISHA Marché**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらのQRコードを読み込んでください